



GEVEL

VOOR MONTAGE VAN GEVELBEKLEDING EN SCHUTTINGPLANKEN

Deze Dynaplug® schroef is speciaal ontwikkeld voor het bevestigen van gevelbekleding, schuttingplanken en (zweeds) rabat. De schroef is zelfborend door de speciale diamond-point. Deze driehoek-vormige boorpunt zorgt voor maximale boorcapaciteit met behoud van een hoge uittrekwaarde voor het maken van een stevige verbinding. Je kunt hierdoor tot aan twee centimeter van de rand van de plank zonder voorboren inschroeven. Zonder het hout te splijten.

De speciale kleine cilinderkop zorgt voor een nette afwerking. Door deze cilinderkop wordt het inbrengen van spanning in de houten plank voorkomen. Als je een platkop schroef gebruikt in een gevelplank of schuttingdeel, werkt de schroefkop als een wig. Hierdoor ontstaat er scheurvorming aan de rand van de plank bij het schroefgat. Vaak pas nadien als het

OOK MET ZWARTE KOP

hout gaat drogen. Verder zorgt de kleine bronskleurige cilinderkop voor een nette afwerking op hout. De TX-drive maakt het inschroeven eenvoudig door een goede krachtoverbrenging van de bit op de schroef.

De schroeven zijn gemaakt van gehard carbonstaal en zijn door een uitgekiend hardingsproces niet alleen supersterk, maar ze zijn ook heel buigzaam. Hierdoor wordt de kans op afbreken geminimaliseerd; zowel tijdens het inschroeven als nadat de schroeven zijn verwerkt.

De gevelschroeven zijn voorzien van een bronskleurige Anti-Roest-coating. De coating is zeer roestbestendig en heeft de allerhoogste corrosiviteitsklasse; C4. De organische AR-coating is opgebouwd uit drie dunne laagjes organische coating bovenop de elektrolytische zinklaag wat zorgt voor een zeer goede hechting. Mocht de coating toch licht beschadigd raken bij het inschroeven? Geen probleem; de coating kan kleine beschadigingen zelf herstellen waardoor de AR-coating een corrosiebescherming biedt aan de schroeven.

DYNAPLUSPUNTEN



KLEINE CILINDERKOP

Voorkomt het splijten van het hout



DIAMOND POINT

Zelfborend dankzij de special diamond point



ANTI-ROEST-COATING

Beschermt tegen corrosie



LEVERBAAR MET ZWARTE KOP

Voor zwart potdekselwerk/rabat




RVS GEVELSCHROEVEN PLATKOP
ZONDER VOORBOREN



DYNAPLUS GEVELSCHROEVEN
ZONDER VOORBOREN

VOORKOMT SPLIJTEN

Een platkop schroef werkt als een wig en geeft spanning in de plank bij het inschroeven. Hierdoor kan het hout scheuren of spijten, zeker als je niet voorboort. Op de twee afbeeldingen links zie je twee verschillende gevelschroeven met platkop die zonder voor te boren zijn ingeschroefd in rabatdelen van thermisch gemodificeerd Fraké. Daarnaast zie je hetzelfde met de Dynaplus gevelschroeven; met een strak eindresultaat.

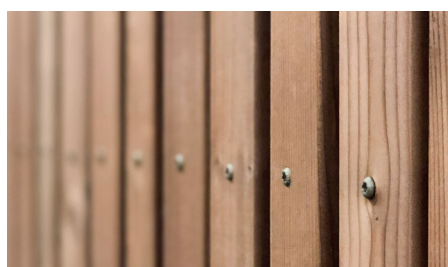

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type schroef	Gevelschroef
Materiaal	Gehard carbonstaal
Oppervlaktebehandeling	AR-coating C4 brons
Kopvorm	Cilinderkop klein
Aandrijving	TX-drive
Type boorpunt	Diamond point
Verpakking	Karton

BITMATEN




KEURMERKEN



GEVELSCHROEVEN

KLEINE CILINDERKOP AR-COATING C4 BRONZE TX



OUTDOOR TX



Ø		L	Drive	Inhoud	Omdoos	Artikelnummer
4,0	x	40/22	TX-15	200	4.800	0284.08.25601
4,0	x	50/28	TX-15	200	2.400	0284.08.25901
4,0	x	60/30	TX-15	200	2.400	0284.08.26001
4,5	x	60/30	TX-20	200	2.400	0284.08.34001
4,5	x	70/35	TX-20	200	1.600	0284.08.34201
4,5	x	80/42	TX-20	200	1.600	0284.08.34401

GEVELSCHROEVEN

KLEINE CILINDERKOP AR-COATING C4 BRONZE TX ZWARTE KOP



OUTDOOR TX



Ø		L	Drive	Inhoud	Omdoos	Artikelnummer
4,0	x	40/22	TX-15	200	4.800	0284.08.25605
4,0	x	50/28	TX-15	200	2.400	0284.08.25905
4,0	x	60/30	TX-15	200	2.400	0284.08.26005
4,5	x	60/30	TX-20	200	2.400	0284.08.34005
4,5	x	70/35	TX-20	200	1.600	0284.08.34205
4,5	x	80/42	TX-20	200	1.600	0284.08.34405

