

HPL SCHROEF


Omschrijving

Voor het bevestigen van HPL panelen tegen houten draagstructuren met beperkte dikte (vb. uitbekledingen van dakgoten, boeistroken,...).

Identificatie van het product

Artikelnummer LG05(lengte)-(codeletter plaattype)-(kleurcode) zie verpakking/etikettering van het product.

Afbeelding

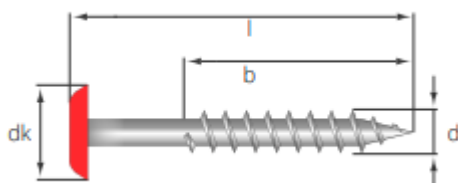

Materiaaleigenschappen

- Schroef vervaardigd uit RVS A4 (AISI 316) of RVS A2 (AISI 304) naargelang de lengte
- Schroefkop voorzien van qualicoat poedercoating 30° of 70° naargelang type HPL
- Kopdiameter 12 mm.

Verwerkingsvoorschrift

- Schroef verwerken met standaard accu schroefmachine - niet met slagschroevendraaier
- Uitsluitend de meegeleverde schroefbit gebruiken bij de montage
- Per verpakking schroefbit vernieuwen (per doos wordt standaard 1 schroefbit meegeleverd)
- Voor de verwerking van de schroeven in kustgebieden raden wij aan de afzonderlijk verkrijgbare RVS schroefbits te gebruiken.
- Gebruik van magnetische bithouders is niet toegestaan
- Aantal schroeven per plaat en de bijhorende randafstanden: zie voorschriften plaatfabrikant

Onderhoud

- Bij eventuele vervuiling ontstaan door omgevings- of klimaatsinvloeden (vb. zaagstof tijdens de opbouw van de gevel, roetaanslag, vluchtroest in kustgebieden, ...) kunnen de schroeven met water of een milde zeepoplossing en een zachte spons gereinigd worden.
- Bij het gebruik van een zeepoplossing na het reinigen de gevel spoelen met water.
- Het gebruik van oplosmiddelen of solvents voor het reinigen is niet toegestaan.

Assortiment

HPL SCHROEVEN				
D	L	B	DK	VERVAARDIGING
4,8	25 mm	18 mm	12 mm	RVS-A4
4,8	32 mm	24 mm	12 mm	RVS-A4
4,8	38 mm	24 mm	12 mm	RVS-A4
4,8	50 mm	38 mm	12 mm	RVS-A4
4,8	60 mm	48 mm	12 mm	RVS-A2