

ROCKPANEL NAGELS LOS


Omschrijving

Rockpanel nagel in RVS A4, voorzien van Qualicoat poedercoating glansgraad 70° voor het bevestigen van Rockpanel gevelplaten op houten draagconstructies.

Identificatie van het product

Artikelnummer losse nagels: LG0332-(kleurcode) zie verpakking / etikettering van het product.

Afmetingen

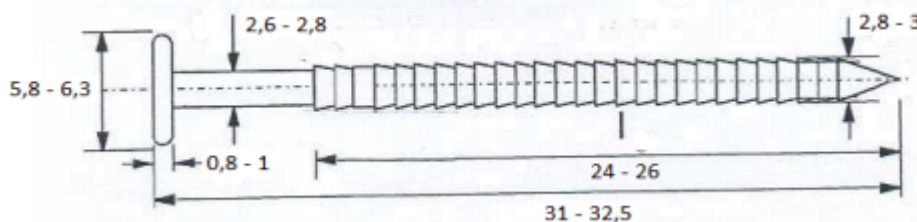

Materiaaleigenschappen

- Nagel vervaardigd uit RVS A4 - AISI 316
- Nagelkop voorzien van qualicoat poedercoating 70° glans
- Kopdiameter 5,8 - 6,3 mm.
- Afmetingen: Ø 2,9 x 32 mm. (op verzoek leverbaar in andere lengtes)

Verwerkingsvoorschrift

- Losse nagel verweken met terugslavrije hamer met nylon kop
- Nagels op rol verwerken met aangepaste tacker, bij voorkeur in combinatie met high-pressure compressor
- Aantal schroeven per plaat en de bijhorende randafstanden: zie voorschriften plaatfabrikant

Onderhoud

- Bij eventuele vervuiling ontstaan door omgevings- of klimaatsinvloeden (vb. zaagstof tijdens de opbouw van de gevel, roetaanslag, vluchtroest in kustgebieden, ...) kunnen de schroeven met water of een milde zeepoplossing en een zachte spons gereinigd worden
- Bij het gebruik van een zeepoplossing na het reinigen de gevel spoelen met water
- Het gebruik van oplosmiddelen of solvents voor het reinigen is niet toegestaan